


ESQUEJO TP:

3

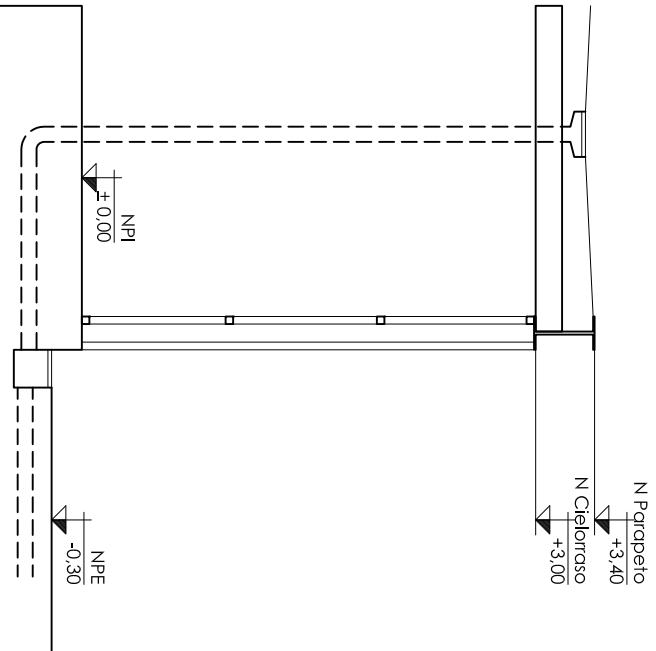

RESOLVER EN AXONOMETRICA ESC. 1:10 LA SITUACION INDICADA EN EL CORTE DE REFERENCIA. EL GRAFICO DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD EL SISTEMA DE SOPORTE ESTRUCTURAL Y SENTIDO DEL PASAJE DE CARGAS, HERMETICIDAD E IMPERMEABILIDAD CON LAS MULTICAPAS NECESARIAS EN CADA ENCUENTROS, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE INDIQUEN FUNCION / MATERIAL / DIMENSION)

AMPLIAR AL DORSO SITUACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE (TIPOS DE UNION, AISLACIONES, PLEGADOS DE CHAPA, ETC)

FUNDACION BASES HORMIGON IN SITU
ESTRUCTURA PREFABRICADA ACERO COLUMNAS Y VIGAS
ENVOLVENTE SUPERIOR PANELES LOSA ALVEOLAR + CUBIERTA
PROTEGIDA CON GRAVA.
CIELORRASO CON INSTALACIONES A LA VISTA
ENVOLVENTE VERTICAL CARPINTERIA ALUMINIO + PROTECCIONES METALICAS (REJA)
SOLADO INTERIOR HORMIGON PULIDO
INSTALACION PLUVIAL (SEGUN ESQUEMA CORTE).